


Welkom thuis...



Uitvoering
in massief
hout of hout-
aluminium

Passiefhuisdeuren

- » uitvoering in een veelvoud van varianten mogelijk, met of zonder zij- en bovenlicht
- » uitvoering in hout of hout-aluminium
- » systeem met dubbele siliconendichting
- » thermisch geïsoleerde drempel
- » meerpuntssluiting met of zonder motor
- » naar keuze met vingerscanner
- » 98 mm dikte met prima isolatiewaarden
- » massieve houten deuren uit ecologische verantwoorde materialen, zonder PU
- » differentieelklimaatproef klasse 3(c,d,e)= hoogste klasse
- » luchtdichtheidstest klasse 4, zowel voor als na de differentieelklimaatproef
- » inbraakbeveiliging tot WK2
- » beglaasde deur met PEFC-label

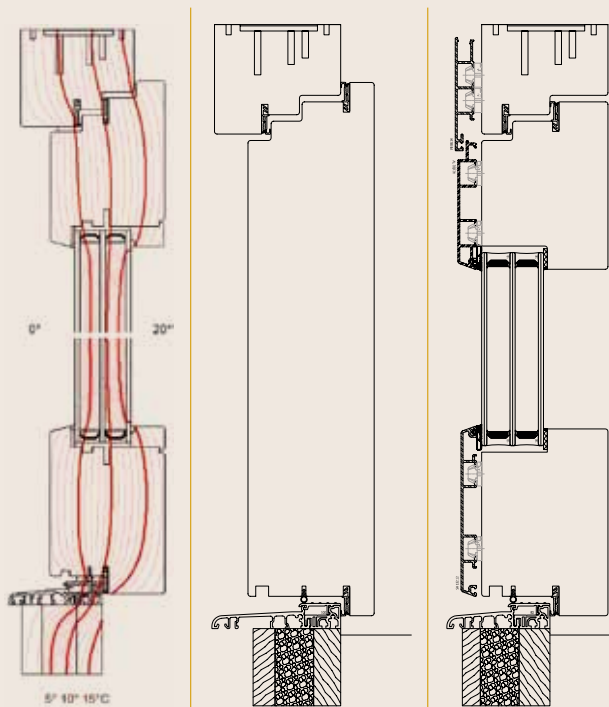

technische gegevens	volhouten deur	beglaasde deur
deurkader spar/oregon	hout 0,11W(mK)	hout 0,11 W/mK
boven- en zijkant	$U_f = 1,03 \text{ W(m}^2\text{K)}$	$U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$
onderkant	$U_f = 1,49 \text{ W(m}^2\text{K)}$	$U_f = 1,23 \text{ W/m}^2\text{K}$
gemiddelde waarde deurkader	$U_f = 1,11 \text{ W(m}^2\text{K)}$	$U_f = 0,96 \text{ W(m}^2\text{K)}$
deurpaneel	$U_{\text{deurpaneel}} = 0,59 \text{ W(m}^2\text{K)}$	
totale waarde huisdeur	$U_o = 0,74 \text{ W(m}^2\text{K)}$	$U_o = 0,77 \text{ W(m}^2\text{K)}$

nota: de waarden zijn grootteafhankelijk, zie de testrapporten.



schenk uw
vertrouwen aan
Sigg, de compleet-
aanbieder voor
binnen- en
buitenschrijnwerk

Flidais bvba
Nijverheidsstraat 48
B-2570 Duffel
tel +32 (0) 3 490 00 00
info@flidais.be
www.flidais.be